



ПРОИЗВЕДЕНО В ГЕРМАНИЯ

Отделителни и почистващи средства за шприцоващи уреди **RIEPE®**

Представител

АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД

бул. Янко Сакъзов 19

1504 София

тел. 02 943 48 41

office@albaco-bg.com

www.albaco-bg.com

Специални полиршайби за обработка на кантове




● Полиршайби от вълнен плат

Размери:

Външен диаметър:	160 mm	190 mm
Ширина:	25 mm	20 mm
Вътрешен диаметър:	40/50 mm	40/50 mm

Подредба на уредите на RIEPE® на машина за залепване на кантове

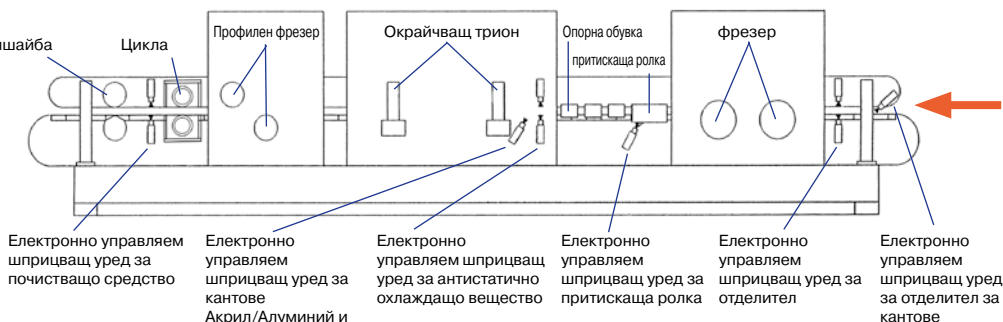

Електронно управляем
шприцоващ уред за
почистващо средство

**Почистващо
средство
LP163/93®**

Електронно
управляем
шприцоващ уред за
кантове
Акрил/Алуминий и
защитно фолио

**Отделител
NFLY®**

Електронно
управляем шприцоващ
уред за антистатично
охлаждащо вещество

**Антистатичен
охладител
LP289/99®**

Електронно
управляем шприцоващ
уред за притискаща ролка

**Отделител
NFLY®**

Електронно
управляем шприцоващ
уред за отделител

**Отделител
LPZ/II® или
TH97®
(устойчив на висока
температура)**

Електронно
управляем шприцоващ
уред за отделител за
кантове

**Отделител
LPZ113/03**

ОТДЕЛИТЕЛ LPZ/II®

Област на приложение: кантиращи машини с фуговащ агрегат **Опаковка: 30 L | 200 L**

Чрез нанасянето на този специален отделител върху горната и долната страна на детайла, се избягва свързването на излязлото извън лепилната фуга лепило с повърхността на детайла.

ПОЧИСТВАЩА ТЕЧНОСТ LP163/93®

Област на приложение: Преди швабелшайбите | Ръчно почистване **Опаковка: 30 L | 200 L**

Чрез нанасянето на почистващата течност преди швабелшайбите се почиства предварително нанесеният отделител и се разтварят остатъците от лепило. Другата функция, която продуктът изпълнява, е охлаждането на канта и лепилната фуга.

АНТИСТАТИЧНА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ LP289/99®

Област на приложение: След залепването на канта

Опаковка: 30 L | 200 L

Чрез нанасянето на антистатичната охлаждаща течност кантът се разрежда от статичното електричество и същевременно се охлажда лепилната фуга. Притискащите ролки и детайлът остават чисти от стружки.

ОТДЕЛИТЕЛ NFLY®

Област на приложение: Притискаща ролка | Притискаща обувка | Инструменти | Кант



Предпазно фолио | Ламинат **Опаковка: 30 L | 200 L**

Чрез нанасянето на този отделител върху притискащата ролка се предотвратява полевването на лепило по нея и по материала на канта.

Други качествени продукти на фирма RIEPE® – при запитване

Шприцоващите устройства работят устойчиво и без поддръжка само с течностите, специално разработени за всяко конкретно приложение! Това се потвърждава от дългогодишния опит на фирма RIEPE®. Върху продуктите на RIEPE® могат без проблеми да се нанасят и лакови покрития. Разходна норма с 1 литър – 5000 линейни метра.



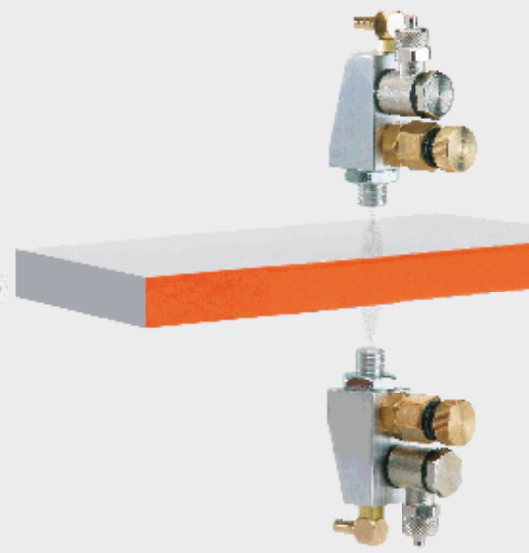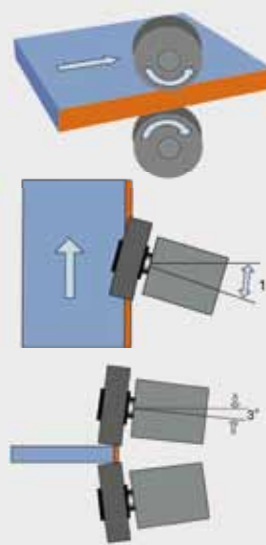

RIEPE[®]
www.riepe.eu

